

FICHE TECHNIQUE

JAUGE

Fosse ouverte

Fosse fermée

Largeur gradin

PLATEAU

Gradin rétractable électriquement

Plancher de bois clair (chêne) sur liège et béton

Ouverture maximum de mur à mur

Ouverture utilisable (boite noire)

Ouverture du cadre

Profondeur: Patience du lointain / rideau d'avant

Patience du lointain / bord de fosse

Patience du lointain / rideau d'avant

Patience du lointain / bord de fosse

Salle à plat (gradin rétracté)

Mur du lointain / patience du lointain

Hauteur sous passerelle technique

PLAFOND

Passerelle face / lointain

Passerelles jardin / cour

Perches motorisées CMU 300kgs répartis

Perches motorisées CMU 500kgs répartis

dont 2 utilisée pour le rideau de scène

Perches latérale motorisées CMU 300kgs répartis

Perche latérale fixe

Lisses fixes sur passerelles

Hauteur sous passerelle technique

Hauteur perches (17/18/19/20) sous passerelle technique

Hauteur perches (10/11) sous passerelle technique

DRAPERIES

FRISES droites

FRISES plissées

LAMBREQUIN

PENDRILLONS

PENDRILLONS





PENDRILLONS

DIVERS

Rideau de fond de scène noir électrique

Rideau de scène rouge électrique

UE SALLE

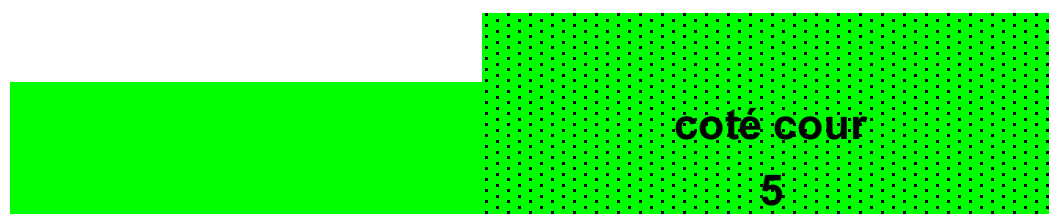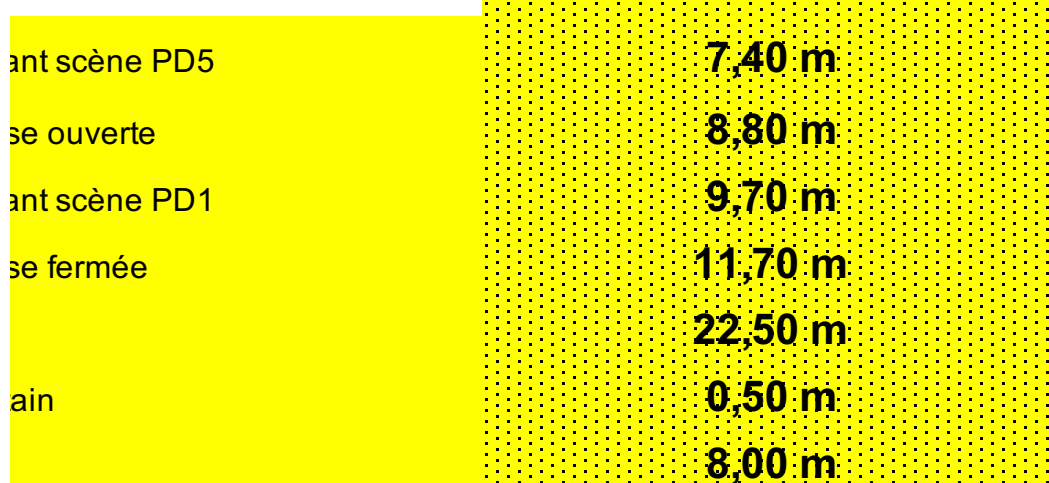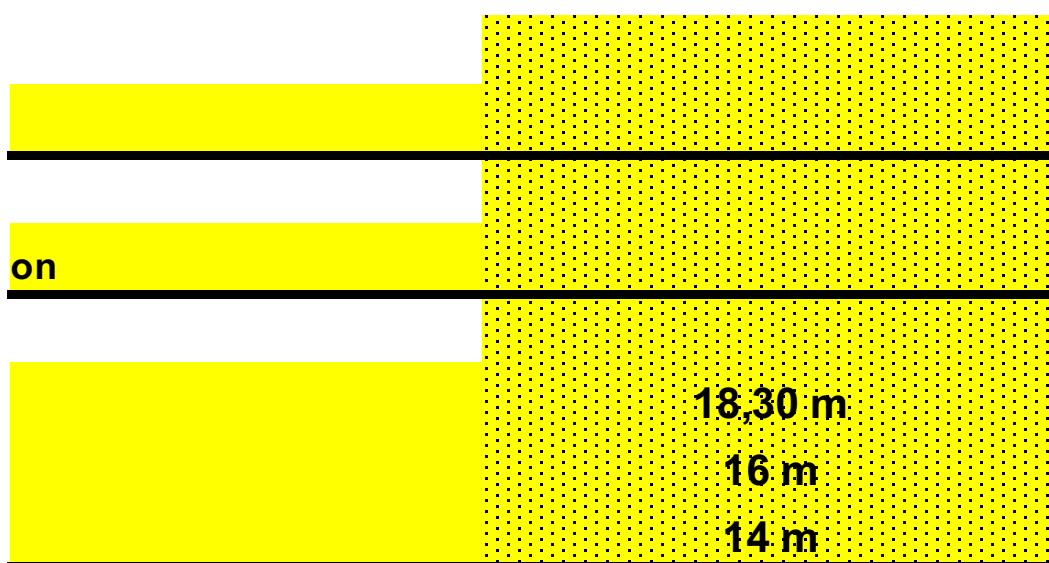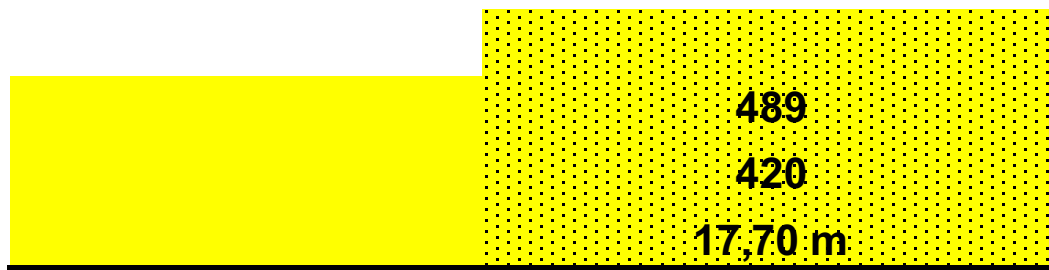

	18
	3
scène et fond de scène	
artis	1 Jardin / 1 Cour
hauteur 2,50 m	1 Jardin / 1 Cour
hauteur 9,50 m	8
	8,00 m
meuble technique (4 & 5)	7,85 m
technique caillebotis	8,75 m

H= 2,20. L= 14 m	5
H= 2,20. L= 18 m	6
H= 4,30 L= 14 m	1
H= 10 m L= 2 m	20
H= 10 m L= 2,80 m	6
H= 7,80 m L= 2,80 m	8

vitesse variable	cde régie & scène cde régie & scène
------------------	--